

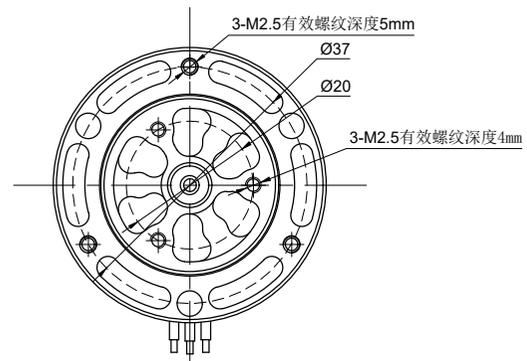



带前盖

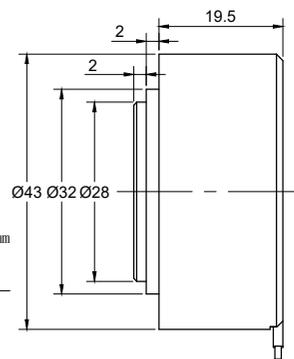

未注公差分段				
<=6	>6<=30	>30<=120	>120<=400	>400<=2000
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±1.0

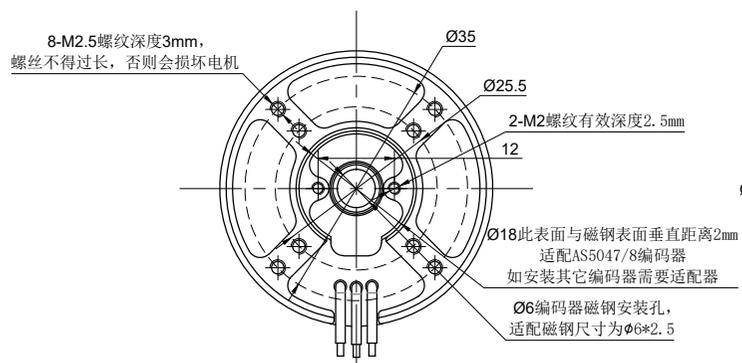

无前盖

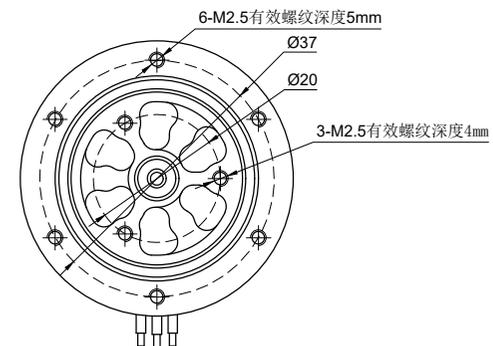

前盖的作用为约束轴承，无前盖状态适用于电机安装位可以约束轴承的情况，用以减小安装高度。
此状态在安装到位前为非完成结构，不得试运转电机，否则转子有脱出的危险。